


CL1

Optische Telefonanrufanzeige




Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG

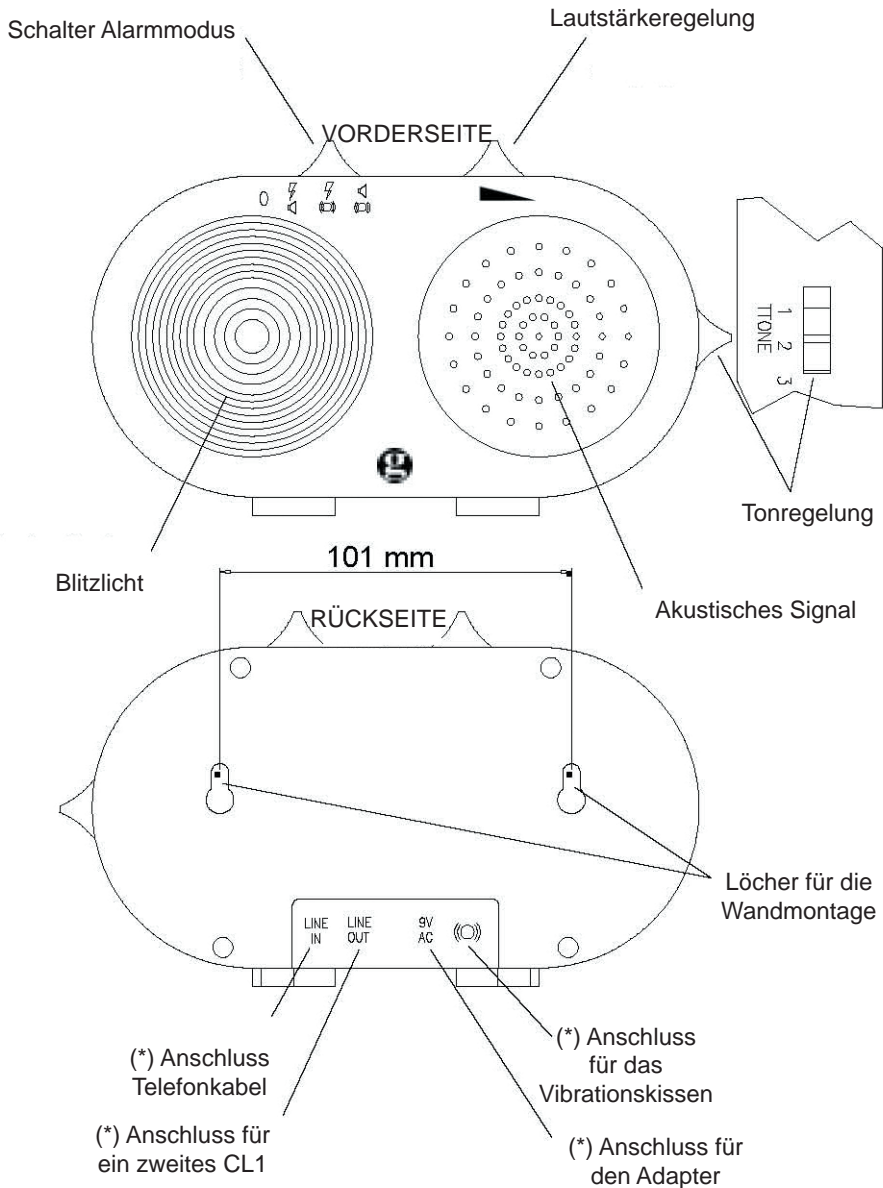

(*) wird gemäß dem Standard EN60950 als TNV-3 eingestuft.

INSTALLATION

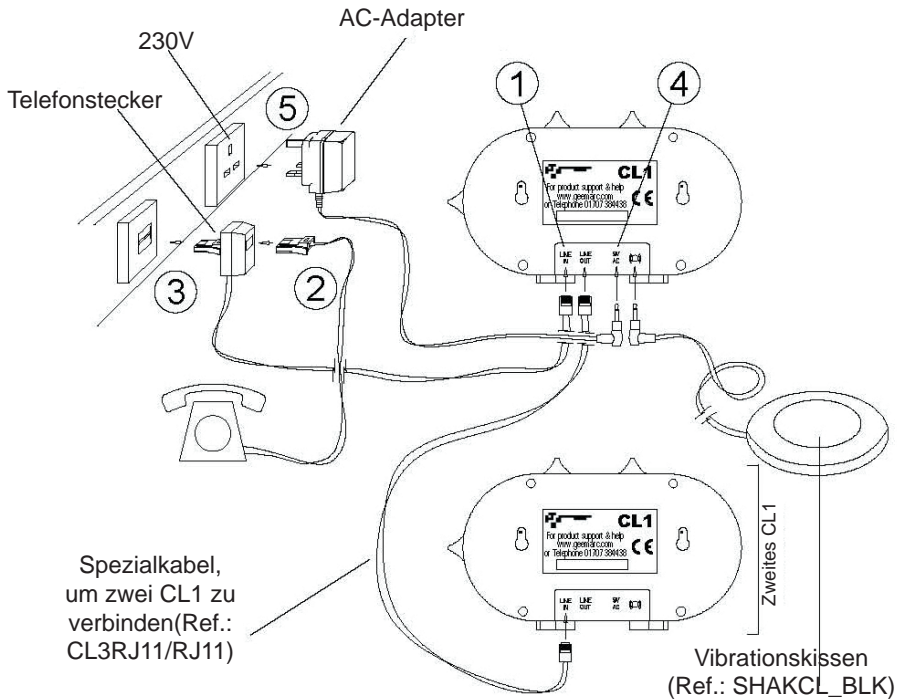

- 1 – Schließen Sie das Telefonkabel an.
 - 2 – Sie haben die Möglichkeit, das Verdoppelungskabel an Ihr Telefon anzuschließen
 - 3 – Stecken Sie den Stecker des Verdoppelungskabels in die Dose an der Wand.
 - 4 – Schließen Sie das Adapter-Kabel an.
 - 5 – Stecken Sie den Adapter in die Wanddose. (*)
- (*) wird gemäß dem Standard EN60950 als „gefährliche elektrische Spannung“ eingestuft.

Stromanschluss: Das Gerät ist nur für eine Stromversorgung von 230V 50Hz entworfen worden. (Wird gemäß dem Standard EN60950 als „gefährliche elektrische Spannung“ eingestuft.)

Das Gerät verfügt über keinen integrierten An/Aus-Schalter. Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, muss entweder die Stromversorgung ausgeschaltet oder der Netzstecker gezogen werden. Stellen Sie bei der Einrichtung des Gerätes sicher, dass das Hauptversorgungsnetz betriebsbereit ist.

Telefonanschluss: Die Spannungen auf dem Telekommunikationsnetz werden gemäß Standard EN60950 als TNV-3 (Netzspannung Telekommunikation) eingestuft.


SIGNALBETRIEB


1 – EINSTELLEN DES SIGNALMODUS

Wählen Sie den gewünschten Signalmodus aus, indem Sie den Signalmodus-Schalter auf eine der folgenden Positionen einstellen:

 : Kein Signal

 : Blitzlicht und Signalton sind aktiviert

 : Blitzlicht und Vibrationskissen (wenn angeschlossen) sind aktiviert

 : Signalton und Vibrationskissen (wenn verbunden) sind aktiviert

2 – SCHIEBESCHALTER FÜR TONREGELUNG

Die Lautstärke des Alarmtons wird eingestellt.

3 – SCHALTER FÜR TONREGELUNG (3 POSITIONEN)

Der Alarmton wird eingestellt.



Für Hilfe und Informationen zu unseren Produkten, besuchen Sie unsere Website

www.geemarc.com

Telfon: 069 96 21 76 35

Fax: 069 96 21 76 20

Garantie

GARANTIE

Auf Ihr Geemarc Produkt wird von Geemarc Telecom SA eine einjährige Garantie ab Kaufdatum gemäß diesen Garantiebestimmungen gewährt. Während dieser Zeit werden im Garantiefall nach Wahl der Geemarc Telecom SA Material- und Fabrikationsfehler unentgeltlich beseitigt oder Ihr Geemarc Produkt ausgetauscht. Bei Störungen oder Fragen wenden Sie sich an unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Homepage www.geemarc.com. Von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäße Benutzung, mangelnde Sorgfalt oder Unfälle. Die Garantie erlischt bei Eingriffen von Dritten, die von Geemarc Telecom SA oder deren Vertriebspartnern dazu nicht ermächtigt wurden. Die Geemarc Telecom SA Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie: Die Garantie gilt nur für Deutschland.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die notwendigen Voraussetzungen sowie die weiteren betreffenden Bestimmungen der Radio- und Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC, insbesondere Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 3, erfüllt.

Das Telefon benötigt eine Mindeststromstärke von 18mA in der Leitung.

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.

Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.

- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.

